



# 中華升麗節能科技

Taiwan Sheng Li Energy Saving Technology

全國最大通風降溫設備製造商 研發/生產

張世弦 0905-362065

▶ 專業製造商：工商業用水冷扇 / 變頻風機 / 通風設備

📍 地址：41263台中市大里區草堤路100巷11號

☎ 電話：04-24960269

📠 傳真：04-24960557

✉ Mail：jc94motor@gmail.com

☎ 統一編號：27664156

🌐 <https://www.jc-motor.com.tw>



- 節能減碳
- 提升工作效率
- 為地球環保盡心

FB粉絲頁



官 網



## 錦程電機有限公司

JIN CHENG ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.

一廠：台中市大里區草堤路100巷11號

二廠：台中市霧峰區北豐路318號(水冷扇取貨請至此地址)

TEL: 04-24960269

FAX: 04-24960557

E-mail: jc94motor@gmail.com

廠房規劃專線: 0800-528178

中華升麗



錦程電機





# BLDC 直流永磁變頻 移動式水冷扇


台灣製造 專業生產 品質保證

### DC-05S



項目	DC 直流變頻
型號	DC-05S
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	160W
安培	1.8A
最大風量	6000m <sup>3</sup> /H
風量距離	12m
風速切換	6段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	22kg
水箱	56L
耗水量	3~4L/H
噪音	≤55dB(距離3M測得)
顏色	白、黑、紅
尺寸	寬68x深43x高123cm

### DC-10S

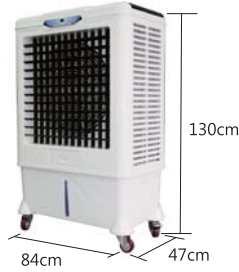

Color ○ ● ●

項目	DC 直流變頻
型號	DC-10S
馬力	1/3HP
電壓	110V
耗電量	200W
安培	2.7A
最大風量	9000m <sup>3</sup> /H
風量距離	15m
風速切換	5段
葉片	20"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	32.5kg
水箱	70.5L
耗水量	5~10L/H
噪音	≤65dB
顏色	白、黑、紅
尺寸	寬84x深47x高130cm

### DC-11雙層



項目	DC 直流變頻
型號	DC-11
馬力	1/4HP X2
電壓	110V
耗電量	300W
安培	3A
最大風量	8500m <sup>3</sup> /H
風量距離	15m
風速切換	6段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	40kg
水箱	50L
耗水量	8~10L/H
噪音	≤60dB
尺寸	寬68x深42x高197cm

### DC-15



項目	DC 直流變頻
型號	DC-15
馬力	3/4HP
電壓	110/220V
耗電量	510W
安培	5.2A/2.8A
最大風量	15000m <sup>3</sup> /H
風量距離	16m
風速切換	6段
葉片	24"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	48kg
水箱	100L
耗水量	8~20L/H
噪音	≤63dB
顏色	白、黑
尺寸	寬93x深58x高158cm

### DC-22



項目	DC 直流變頻
型號	DC-22
馬力	1HP
電壓	110/220V
耗電量	730W/640W
安培	7A/4.5A
最大風量	22000m <sup>3</sup> /H
風量距離	20m
風速切換	6段
葉片	30"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	65kg
水箱	120L
耗水量	8~20L/H
噪音	≤68dB(距離3M測得)
尺寸	寬113x深69x高169cm

### 移動式環保空調



項目	DC 直流變頻
型號	環保空調-移動式
電壓	220V 單相/三相
功率	750W
耗電量	1200W
安培	4.5A/3A
最大風量	22000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m
循環水量	70L
重量	60kg(不含風管)
噪音	≤70dB
RPM	860
尺寸	寬110x深96x高128cm

### 大型強力吊扇



項目	DC 直流永磁變頻馬達
型號	WYDS-A4280M
電壓	220V
耗電量	750W
最大轉速	80rpm
最大風量	5213m <sup>3</sup> /min
葉片數量	6 pcs
噪音等級	≤40
重量	48kg
外徑尺寸	4.28m

### 乾/濕兩用吸塵器



項目	AC 交流電
型號	乾/濕兩用吸塵器
電壓	110V
耗電量	1200W
重量	6.6kg
尺寸	寬37x深37x高51cm



# 移動式水冷扇 / 移動式送風機

專業生產 買到安心放心 終身保修

## PA24L



項目	DC直流變頻
型號	PA24L
品名	24吋單圓網立扇(擺頭式)
馬力	1/3HP
電壓	110/220V
耗電量	200W
安培	1.6A / 0.8A
最大風量	10000m <sup>3</sup> /H
風量距離	20m
風速切換	6段
葉片	20"
重量	16kg
噪音	≤60dB
尺寸	寬80x深75x高115cm

## JC-05



項目	AC交流電
型號	JC-05
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	210W
安培	1.8A
最大風量	5000m <sup>3</sup> /H
風量距離	12m
風速切換	3段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	21kg
水箱	56L
耗水量	2~3L/H
噪音	≤65dB
顏色	黑、白
尺寸	寬68x深43x高123cm

## JC-05S



項目	AC交流電
型號	JC-05S
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	210W
安培	1.8A
最大風量	5000m <sup>3</sup> /H
風量距離	12m
風速切換	3段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	21kg
水箱	56L
耗水量	2~3L/H
噪音	≤65dB
顏色	黑、白
尺寸	寬68x深43x高123cm

## JC-10S



項目	AC交流電
型號	JC-10S
馬力	1/3HP
電壓	110V
耗電量	250W
安培	2.8A
最大風量	8000m <sup>3</sup> /H
風量距離	13m
風速切換	3段
葉片	20"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	33.5kg
水箱	70.5L
耗水量	5~10L/H
噪音	≤68dB
顏色	白、黑
尺寸	寬84x深47x高130cm

## JC-11雙層



項目	AC交流電
型號	JC-11
馬力	1/4HP X2
電壓	110V
耗電量	330W
安培	3A
最大風量	8000m <sup>3</sup> /H
風量距離	15m
風速切換	3段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	40kg
水箱	50L
耗水量	8~10L/H
噪音	≤65dB
尺寸	寬68x深42x高197cm

## JC-11-1雙層



項目	AC交流電
型號	JC-11-1
馬力	1/3HP
電壓	110V
耗電量	180W
安培	1.5A
最大風量	10000m <sup>3</sup> /H
風量距離	10m
風速切換	4段(含靜音)
葉片	鼓風式
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	22kg
水箱	50L
耗水量	5~7L/H
噪音	≤63dB
尺寸	寬50x深40.5x高161cm

## JC-15 高水箱



項目	AC交流電
型號	JC-15高水箱
馬力	3/4HP
電壓	110/220V
耗電量	740W
安培	6.9A
最大風量	12000m <sup>3</sup> /H
風量距離	15m
風速切換	3段
葉片	24"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	48kg
水箱	100L
耗水量	8~20L/H
噪音	≤68dB
顏色	白、黑
尺寸	寬93x深58x高158cm

## PD18F / PA18F



項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	PD18F	PA18F
品名	18吋多功能風扇工具車	
馬力	1/3HP	1/4HP
電壓	110V	
耗電量	220W	270W
安培	3A	
最大風量	6652m <sup>3</sup> /H	8000m <sup>3</sup> /H
風量距離	20m ↑	
風速切換	6段	3段
葉片	18" (塑鋼)	
重量	47kg	
噪音	≤65dB	
顏色	●	●
尺寸	寬52x深40x高114cm	
吊掛背板	寬51x高40x厚2 CM (選購品)	



# BLDC直流永磁變頻 移動式送風機

台灣製造 節能環保 全國第一

PD24Y / PA22Y



項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	PD24Y	PA22Y
品名	24吋圓形正壓送風機	
馬力	3/4HP	
電壓	110/220V	
耗電量	350W	600W
安培	4.1A/2A	5.5A
最大風量	13000m <sup>3</sup> /H	12000m <sup>3</sup> /H
風量距離	23m ↑	
風速切換	6段	3段
葉片	24" (塑鋼)	22" (塑鋼)
重量	38kg	
噪音	≤68dB	
尺寸	寬75x深57x高123cm	

PD30Y



項目	DC直流變頻
型號	PD30Y
品名	30吋圓形正壓送風機
馬力	1HP
電壓	110/220V
耗電量	610W
安培	7.3A/4.5A
最大風量	24000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m
風速切換	6段
葉片	30" (塑鋼)
重量	42kg
噪音	≤65dB
尺寸	寬98x深57x高134cm

PA24B




項目	AC交流電
型號	PA24B
品名	24吋方形正壓送風機
馬力	3/4HP
電壓	110V
耗電量	550W
安培	3.2A
最大風量	18000m <sup>3</sup> /H
風量距離	20m
風速切換	3段
葉片	24" (塑鋼)
重量	23kg
噪音	≤65dB
尺寸	寬77x深42x高90cm

PD30F / PA30F



項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	PD30F	PA30F
品名	30吋方形正壓送風機	
馬力	1HP	3/4HP
電壓	110/220V	110V
耗電量	610W	730W
安培	7.3A/4.8A	7.0A
最大風量	24000m <sup>3</sup> /H	18000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m ↑	
風速切換	6段	3段
葉片	30" (塑鋼)	
重量	45.5kg	
噪音	≤65dB	
尺寸	寬97x深40.6x高111cm	

PD42F

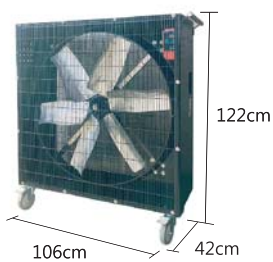

項目	DC直流變頻
型號	PD42F
品名	42吋方形正壓送風機
馬力	1HP
電壓	110/220V
耗電量	600W
安培	7.0A/3.4A
最大風量	26000m <sup>3</sup> /H
風量距離	35m ↑
風速切換	6段
葉片	36" (不銹鋼)
重量	60kg
噪音	≤65dB
尺寸	寬106x深42x高122cm

PD42T



項目	DC直流變頻
型號	PD42T
品名	42吋方形台車風扇
馬力	1HP
電壓	110/220V
耗電量	600W
安培	7.0A/3.4A
最大風量	26000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m ↑
風速切換	6段
葉片	36" (不銹鋼)
重量	65kg
噪音	≤68dB
尺寸	寬106.5x深65.5x高154.5cm

PD49Y



項目	DC直流變頻
型號	PD49Y
品名	49吋圓形送風機
馬力	1HP
電壓	110V/220V
耗電量	580W
安培	4.7A/2.3A
最大風量	38000m <sup>3</sup> /H
風量距離	40m ↑
風速切換	6段
葉片	49" (塑鋼)
重量	58kg
尺寸	寬157x深76x高169cm

PD54T



項目	DC直流變頻
型號	PD54T
品名	54吋方形台車風扇
馬力	1.1/4HP
電壓	110/220V
耗電量	820W
安培	9.8A / 5.9A
最大風量	42000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m ↑
風速切換	6段
葉片	50" (不銹鋼)
重量	80kg
噪音	≤70dB
尺寸	寬150x深65x高170cm



# 負壓扇系列

專業規劃通風降溫設備 粉塵、異味

### 28吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	28吋負壓扇	
馬力	1/3HP	1/3HP
電壓	220V單相/三相	220V單相
極數	8P	6P
耗電量	400W	230W
安培	2A	1.5A
最大風量	13000m <sup>3</sup> /H	15000m <sup>3</sup> /H
重量	22kg	22kg
噪音	≤68dB	≤68dB
RPM	860	可調
防水等級	IP55	IP55
風葉材質	塑鋼	
尺寸	寬76x深46x高76cm	

### 32吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	32吋負壓扇	
馬力	1/2HP	1/2HP
電壓	220V單相/三相	220V單相
極數	8P	6P
耗電量	550W	350W
安培	3A	2A
最大風量	15000m <sup>3</sup> /H	16000m <sup>3</sup> /H
重量	22kg	24kg
噪音	≤68dB	≤68dB
RPM	860	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬85x深45x高85cm	

### 42吋負壓扇

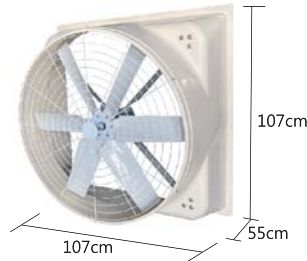


項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	42吋負壓扇	
馬力	3/4HP	3/4HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	10P
耗電量	880W	650W
安培	3.6A	2.8A
最大風量	28000m <sup>3</sup> /H	32000m <sup>3</sup> /H
重量	42kg	43kg
噪音	≤70dB	≤68dB
RPM	540	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬107x深55x高107cm	

### 46吋負壓扇

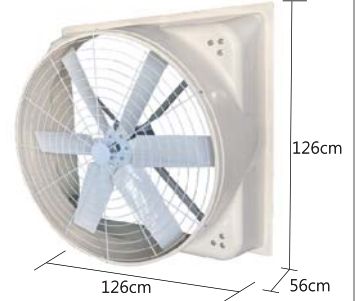

項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	46吋負壓扇	
馬力	3/4HP	3/4HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	8P
耗電量	980W	750W
安培	4.2A	3.5A
最大風量	36000m <sup>3</sup> /H	36000m <sup>3</sup> /H
重量	46kg	46kg
噪音	≤72dB	≤68dB
RPM	540	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬126x深56x高126cm	

### 54吋負壓扇

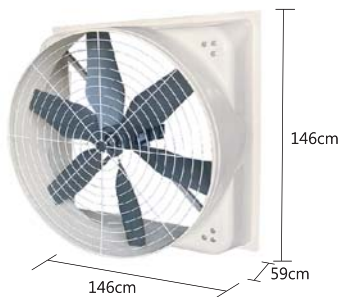


項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	54吋負壓扇(黑)	54吋負壓扇(白)
馬力	1HP	1HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	8P
耗電量	963W	850W
安培	5A	3.8A
最大風量	40000m <sup>3</sup> /H	45000m <sup>3</sup> /H
重量	52kg	52kg
噪音	≤72dB	≤68dB
RPM	500	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬146x深59x高146cm	

### PP精品水濺




項目	
型號	75-07
PP水濺片	PP水濺板75型
上下槽	鋁合金11kg(加強筋)
側邊	鋁合金4.3kg
實板	鋁合金0.9kg
反水板	PVC
噴水管	32 #
下水口	PP
管托	PP
球閥	32 #
三通	32 #
支架	鍍鋅

### 7090水牆專用(纖維紙)

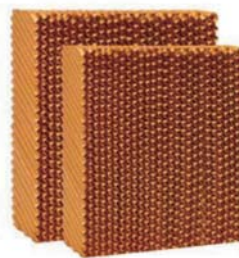

項目	
型號	7090 A級
纖維紙	105G
張數	85張
膠水	雙乳膠
包裝	5片裝
尺寸	1800 x 600 x 150 (可客製化尺寸)

### 5090水冷扇專用(水濺紙)

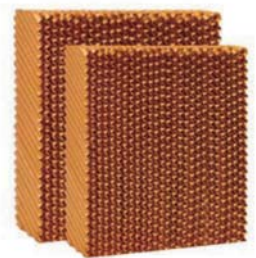

項目	
DC-22	1180 x 1110 x 100
DC-15	1000 x 915 x 120
JC-05	480 x 445 x 90(後)
JC-05	600 x 230 x 60(側)



# 溫室畜牧循環扇/方形負壓風機

## 全國農業補助計畫


0.1公頃內循環扇補助六台 降溫設備50 負壓風扇每台最高補助24000元

### 24吋吊掛風扇(單/雙圓網)



**單圓網**

### 22吋吊掛風扇(單/雙圓網)

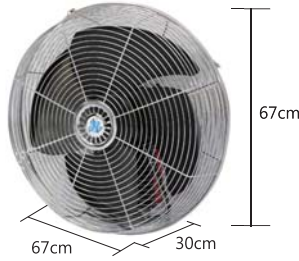


**雙圓網**

### 24吋強力循環扇



### 42吋強力循環扇

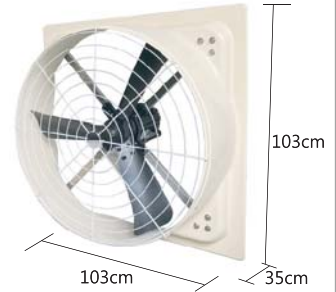


項目	AC交流電
型號	24吋單圓網圓形吊掛循環扇
馬力	1/4HP
電壓	110/220V三相
極數	6P
耗電量	250W
安培	2.2A
最大風量	7000m <sup>3</sup> /H
風量距離	25m
風速切換	1段
葉片	20" 4片
重量	12kg
噪音	≤60dB
RPM	1160
尺寸	寬67x深30x高67cm

項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	22吋雙圓網圓形吊掛循環扇	
馬力	1/4HP	1/4HP
電壓	110/220V三相	110/220V單相
極數	6P	6P
耗電量	220W	200W
安培	2.2A	1.2A
最大風量	8000m <sup>3</sup> /H	10000m <sup>3</sup> /H
風量距離	20m	20m
風速切換	1段	6段
葉片	20" 4片	
重量	12kg	
噪音	≤60dB	
RPM	1160	
尺寸	寬67x深30x高67cm	


項目	*農畜牧專用
型號	24吋強力循環扇
馬力	1/3HP
電壓	110/220V
耗電量	510W
安培	2A
最大風量	12000m <sup>3</sup> /H
風量距離	35m
葉片	24" 4片
重量	14.6kg
噪音	≤60dB
RPM	840
尺寸	寬74x深30x高74cm

項目	AC交流電	DC變頻
型號	42吋強力循環扇	
馬力	3/4HP	1 1/4HP
電壓	220V三相	220V三相/單相
極數	12P/10P	8P
耗電量	950W	580W
安培	3.6A	3.8A
風量距離	40m	45m
葉片	36" 6片/3片	36"
重量	42kg	42kg
噪音	≤75dB	≤70dB
RPM	630	550
尺寸	寬103x深35x高103cm	


### 54吋強力循環扇

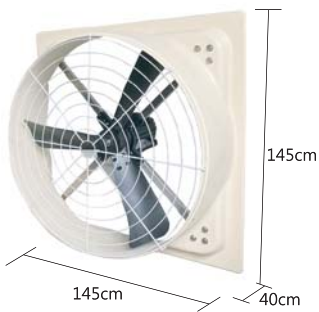


### DC環保空調

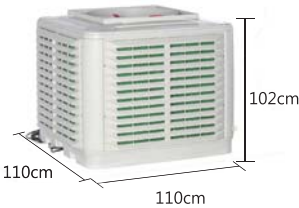

### 36吋方形負壓扇

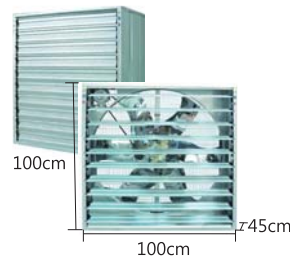

### 50吋方形負壓扇

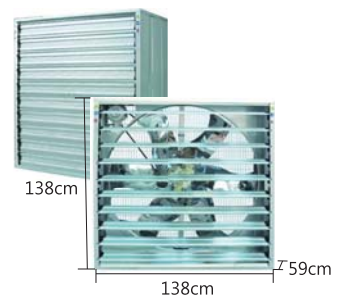

項目	AC交流電
型號	54吋強力循環扇
馬力	1HP
電壓	220V三相
耗電量	1300W
極數	10P / 12P
安培	5.6A
風量距離	45m
葉片	50" 3片 / 6片
重量	48kg
噪音	≤73dB
RPM	600
尺寸	寬145x深40x高145cm

項目	DC直流變頻
型號	環保空調-一般型
電壓	220V單相/三相
耗電量	1200W
安培	4.5A/3A
最大風量	22000m <sup>3</sup> /H
風量距離	30m(可開12個出風口)
循環水量	50L
葉片	24" 3片
重量	60kg(不含風管)
噪音	≤70dB
RPM	860
尺寸	寬110x深110x高102cm

項目	AC交流電
型號	36吋方形負壓扇
馬力	3/4HP
電壓	220/三相
安培	2.8A
風速	單速
葉片材質	不銹鋼6葉
風葉轉速	450rpm
空氣流量	32000m <sup>3</sup> /H
防水等級	IP54
葉片	36" 6片
重量	50kg
噪音	≤70dB
材質	鍍鋅板外殼 不銹鋼葉片
尺寸	寬100x深45x高100cm

項目	AC交流電
型號	50吋方形負壓扇
馬力	1HP
電壓	220/三相
安培	3.8A
風速	單速
葉片材質	不銹鋼6葉
風葉轉速	380rpm
空氣流量	45000m <sup>3</sup> /H
防水等級	IP54
葉片	50" 6片
重量	65kg
噪音	≤73dB
材質	鍍鋅板外殼 不銹鋼葉片
尺寸	寬138x深59x高138cm